

ご注意：

BIOS をアップデートする前に、再度 アップデートしようとする BIOS ファイルがご使用になられている VGA カードのものかを必ずご確認ください。
誤って違う BIOS をアップデートしてしまった場合、不具合が発生する恐れがあります。
不具合を修正するためには、有償修理が必要となりますのでご注意ください。
BIOS アップデートは**自己責任**となりますのでご了承ください。

BIOS のアップデートには、Windows 環境下(WinFox を使用)と DOS 環境下の 2 通りの方法があります。


【Windows 環境下でのアップデート方法】

1.Windows 環境でアップデートするには、製品付属のアプリケーションツール「WinFox」がインストールされている必要があります。

「WinFox」は、製品付属のドライバ CD に収録しております。(CD 収録のものをお使いください)


2.ご使用になられている VGA カード用の新しい BIOS を、弊社 WEB サイトよりダウンロードし、任意のフォルダに解凍してください。

<http://www.leadtek.com.tw/eng/support/download.asp?downlineid=137&downline=GeForce PX7800>

3. システムトレイの「WinFast」アイコンを右クリックすると、下記の画面が表示されます。「環境設定/設定」より、「VGA BIOS フラッシュユーティリティ」をクリックしてください。




3.1.タブ「グラフィック BIOS を読み出す」を選択し、**読み込む** ボタンをクリックしてください。グラフィックカードの BIOS の読み込みが開始されます。

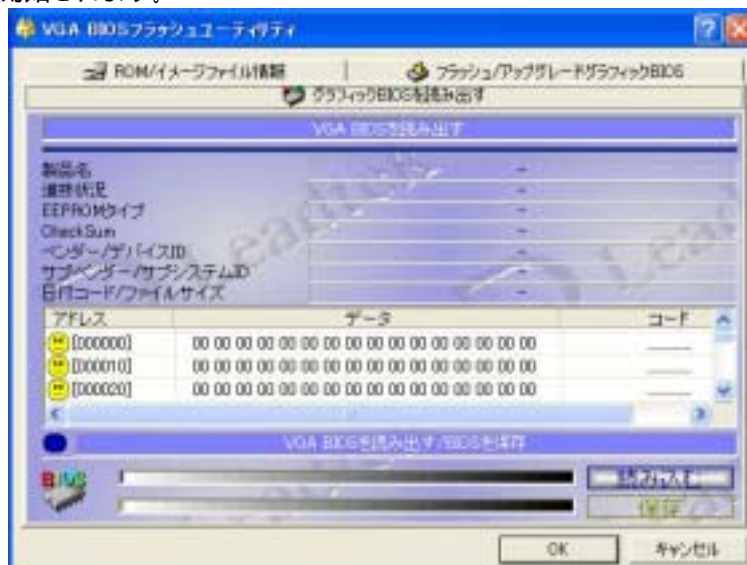

3.2. タブ「ROM/イメージファイル情報」を選択し、**読み込む** ボタンをクリックしてください。




3.3. 上記「2」で解凍した BIOS を保存しているフォルダを開き、BIOS ファイル(ntsc45.rom)を選択して、**開く** ボタンをクリックしてください。

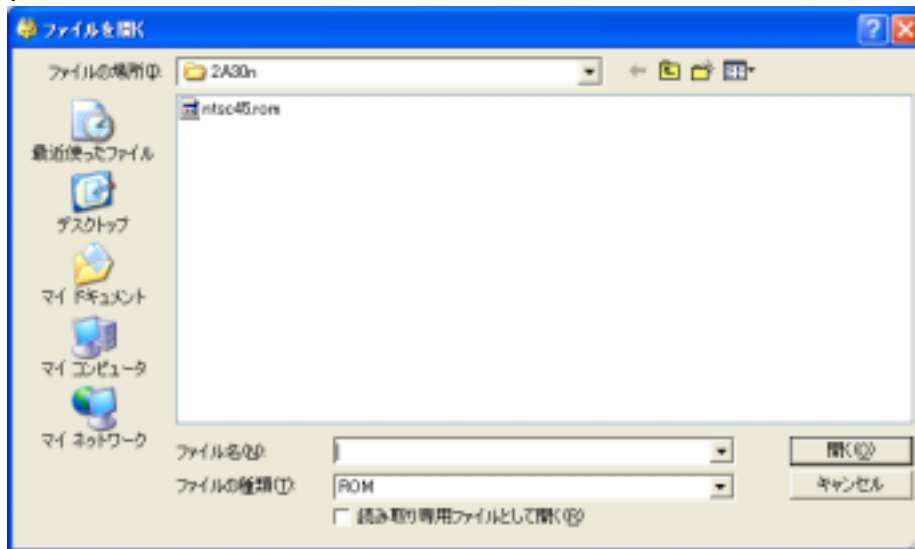


3.4. タブ「フラッシュ/アップグレードグラフィックス BIOS」を選択し、**フラッシュ** ボタンをクリックしてください。



3.5.下図が表示されますので、**OK** ボタンをクリックしてください。アップデートが開始されます。

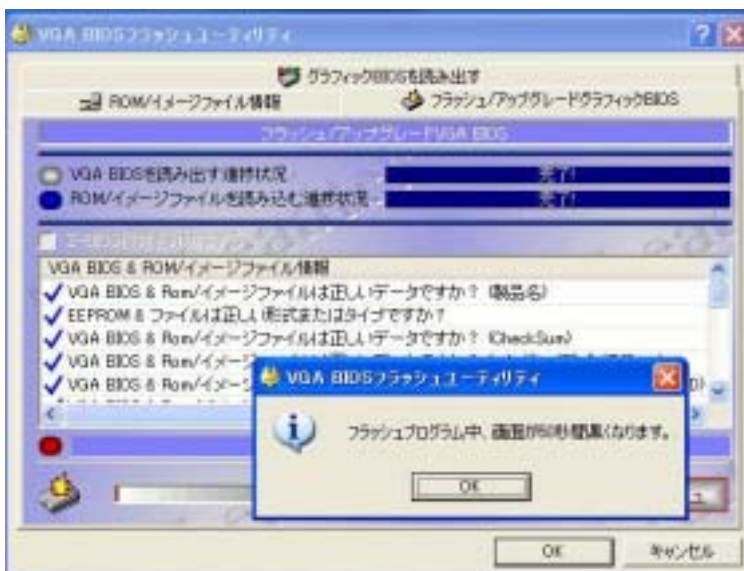

4. BIOS アップデートが終了すると、下記メッセージが表示されますので、**OK** ボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。

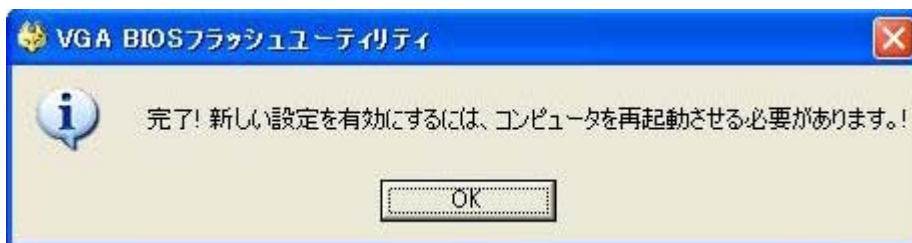

【クロックの変更の確認方法】

WinFox のアドバンスツールからオーバークロックスピードランナーを起動し、クロックを確認します。



【DOS 環境下でのアップデート方法】

ご注意：

DOS でアップデートする場合は、DOS モードでパソコンを起動する必要があります。
Windows での コマンドプロンプトでの DOS 環境下ではアップデートできませんので
ご注意ください。

1. ご使用になられている VGA カード用の新しい BIOS を、弊社 WEB サイトよりダウンロードし、任意のフォルダに解凍してください。(フォルダの中のファイルは使用しますので、全て同一フォルダに置いてください)
2. DOS モードでパソコンを起動してください。
3. 新しい BIOS が保存されるフォルダに移動します。
 - 3.1. 入力コマンド > [ドライブ名] : キーを押します。
 - 3.2. 入力コマンド > cd ¥[フォルダ名] キーを押します。
4. 以下のコマンドを入力してください。
 - 4.1. 2a30.bat キーを押します。
(実際のコマンドはこのファイルの中に記述されております。)
 - 4.2. キーを押すと、アップデートが開始されます。
5. アップデート終了後、 [Programming is OK (0)] とメッセージが表示されますので、パソコンを再起動してください。